


Frontaushebung

Frontaushebung für Kompaktschlepper und Landwirtschaftliche Schlepper

Modell LH/UM - Kat. 0, Kat. 1 und Kat. 2

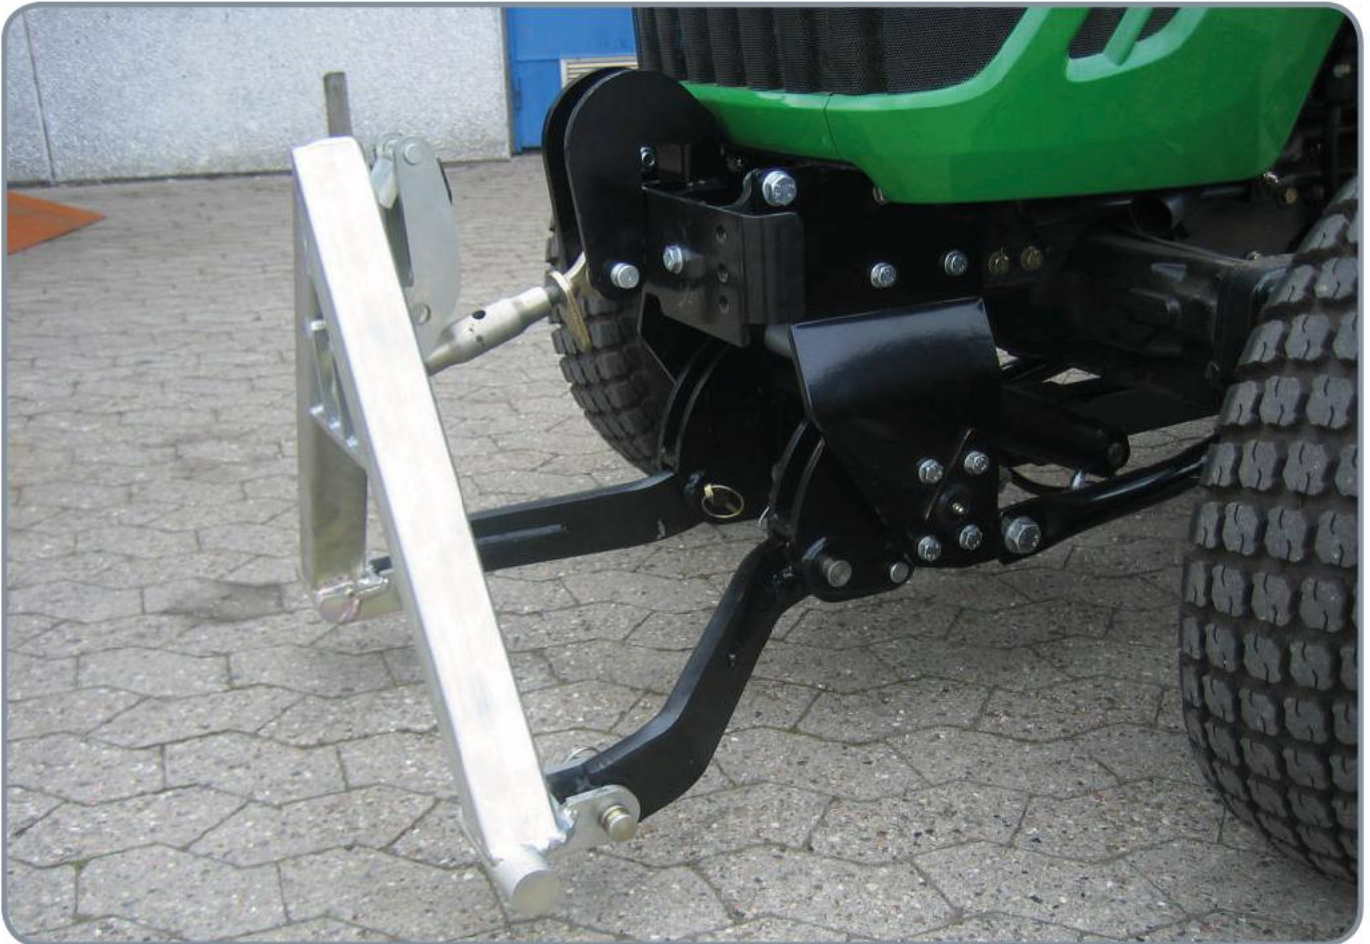

- Mechanisch oder hydraulischem Antrieb
- Kompakte Konstruktion
- Doppeltwirkender Hubzylinder
- Werkzeuglose Schnellmontage des Gerätschaften
- Passend für fast jeden Schleppertyp

Technische Daten

Kategorie 0 - Fronthydraulik

- Für Kompakt Schlepper bis 18,5 kW / 25 PS.
- Ausgestattet mit Kategorie 0 A-Anbaurahmen als Standard.
- Einstellbare Neigung des A-Anbaurahmen.
- Standardmäßig mit Schwimmstellung.
- Die Hubkraft des A-Anbaurahmen ist ca. 400 kg.



Kategorie 1 - Fronthydraulik

- Für Kompaktschlepper bis 33 kW / 45 PS.
- Ausgestattet mit der Kategorie 1 Seiten-System A-Anbaurahmen als Standard.
- Einstellbare Neigung des A-Anbaurahmen.
- Standardmäßig mit Schwimmstellung.
- Die Hubkraft des A-Rahmen ist ca. 600 kg.



Kategorie 2 - Fronthydraulik

- Für Kommunaltraktoren ab 33 kW / 45 PS.
- Serienmäßig mit Rahmen der Kategorie 2-A ausgestattet.
- Einstellbare Neigung des A-Anbaurahmen.
- Standardmäßig mit Schwimmstellung.
- Die Hubkraft des A-Anbaurahmen ist ca. 1000 kg.



Modell	LH / UM 0 A	LH / UM 0-1 A	LH / UM 1 A	LH / UM 2 A
Für Schlepper bis zu	25 PS	35 PS	45 PS	Landwirtschaftliche Schlepper
Kuppeldreieck Größe/ Anbaurahmen	Kat. 0	Kat. 1 S	Kat. 1 S	Kat. 2
Anzahl der Hubzylinder	1 Stück	1-2 Stück	2 Stück	
Hubkraft bei 150 bar	400 kg	400-600 kg	800 kg	1000 kg
Aushubweg	400 mm			
Gewicht *	55 kg	65 kg	110 kg	150 kg Ohne Halterungen

* Länge und Gewicht sind vom Anbaurahmen abhängig

GMR maskiner a/s

DK-8700 Horsens
T. +45 75 64 36 11
www.gmr.dk

NESBO A/S

DK-9550 Mariager
T. +45 98 58 44 00
www.nesbo.dk

Händler: